

type
médium

Notice de montage

Niche CONFORT 160 x 75 x 75 cm

réf. 930025 - 930030 - 930035

ATTENTION !

Le montage s'effectue à l'envers et sur un sol plat.
(indication HAUT vers le sol)

CONSEIL

Avant montage, traiter les faces extérieures avec une lazure de protection.


Nomenclature des pièces

- 1 panneau de fond, réf. 930528
- 1 panneau de face avec ouverture, réf. 930529
- 1 panneaux de côté isolé, réf. 930526
- 1 panneaux de côté non isolé, réf. 930530
- 1 plancher, réf. 930501
- 1 toiture : plate, réf. 930515
inclinée, réf. 930516
deux pans, réf. 930517
- 1 cloison intérieure, réf. 930585
- 4 pieds, réf. 930600
- 2 cornières de protection 0.75 m, réf. 930610
- 2 cornières de protection 1.60 m, réf. 930612
- 2 glissières pour fixation cloison
- 1 kit visserie, réf. 000709

Sachet quincaillerie standard : En fonction du modèle de niche choisi, un certain nombre de pièces ne seront pas utilisées.

DEBUT DU MONTAGE



Commencer l'assemblage par un angle à l'aide des vis fournies dans les trous pré-percés.

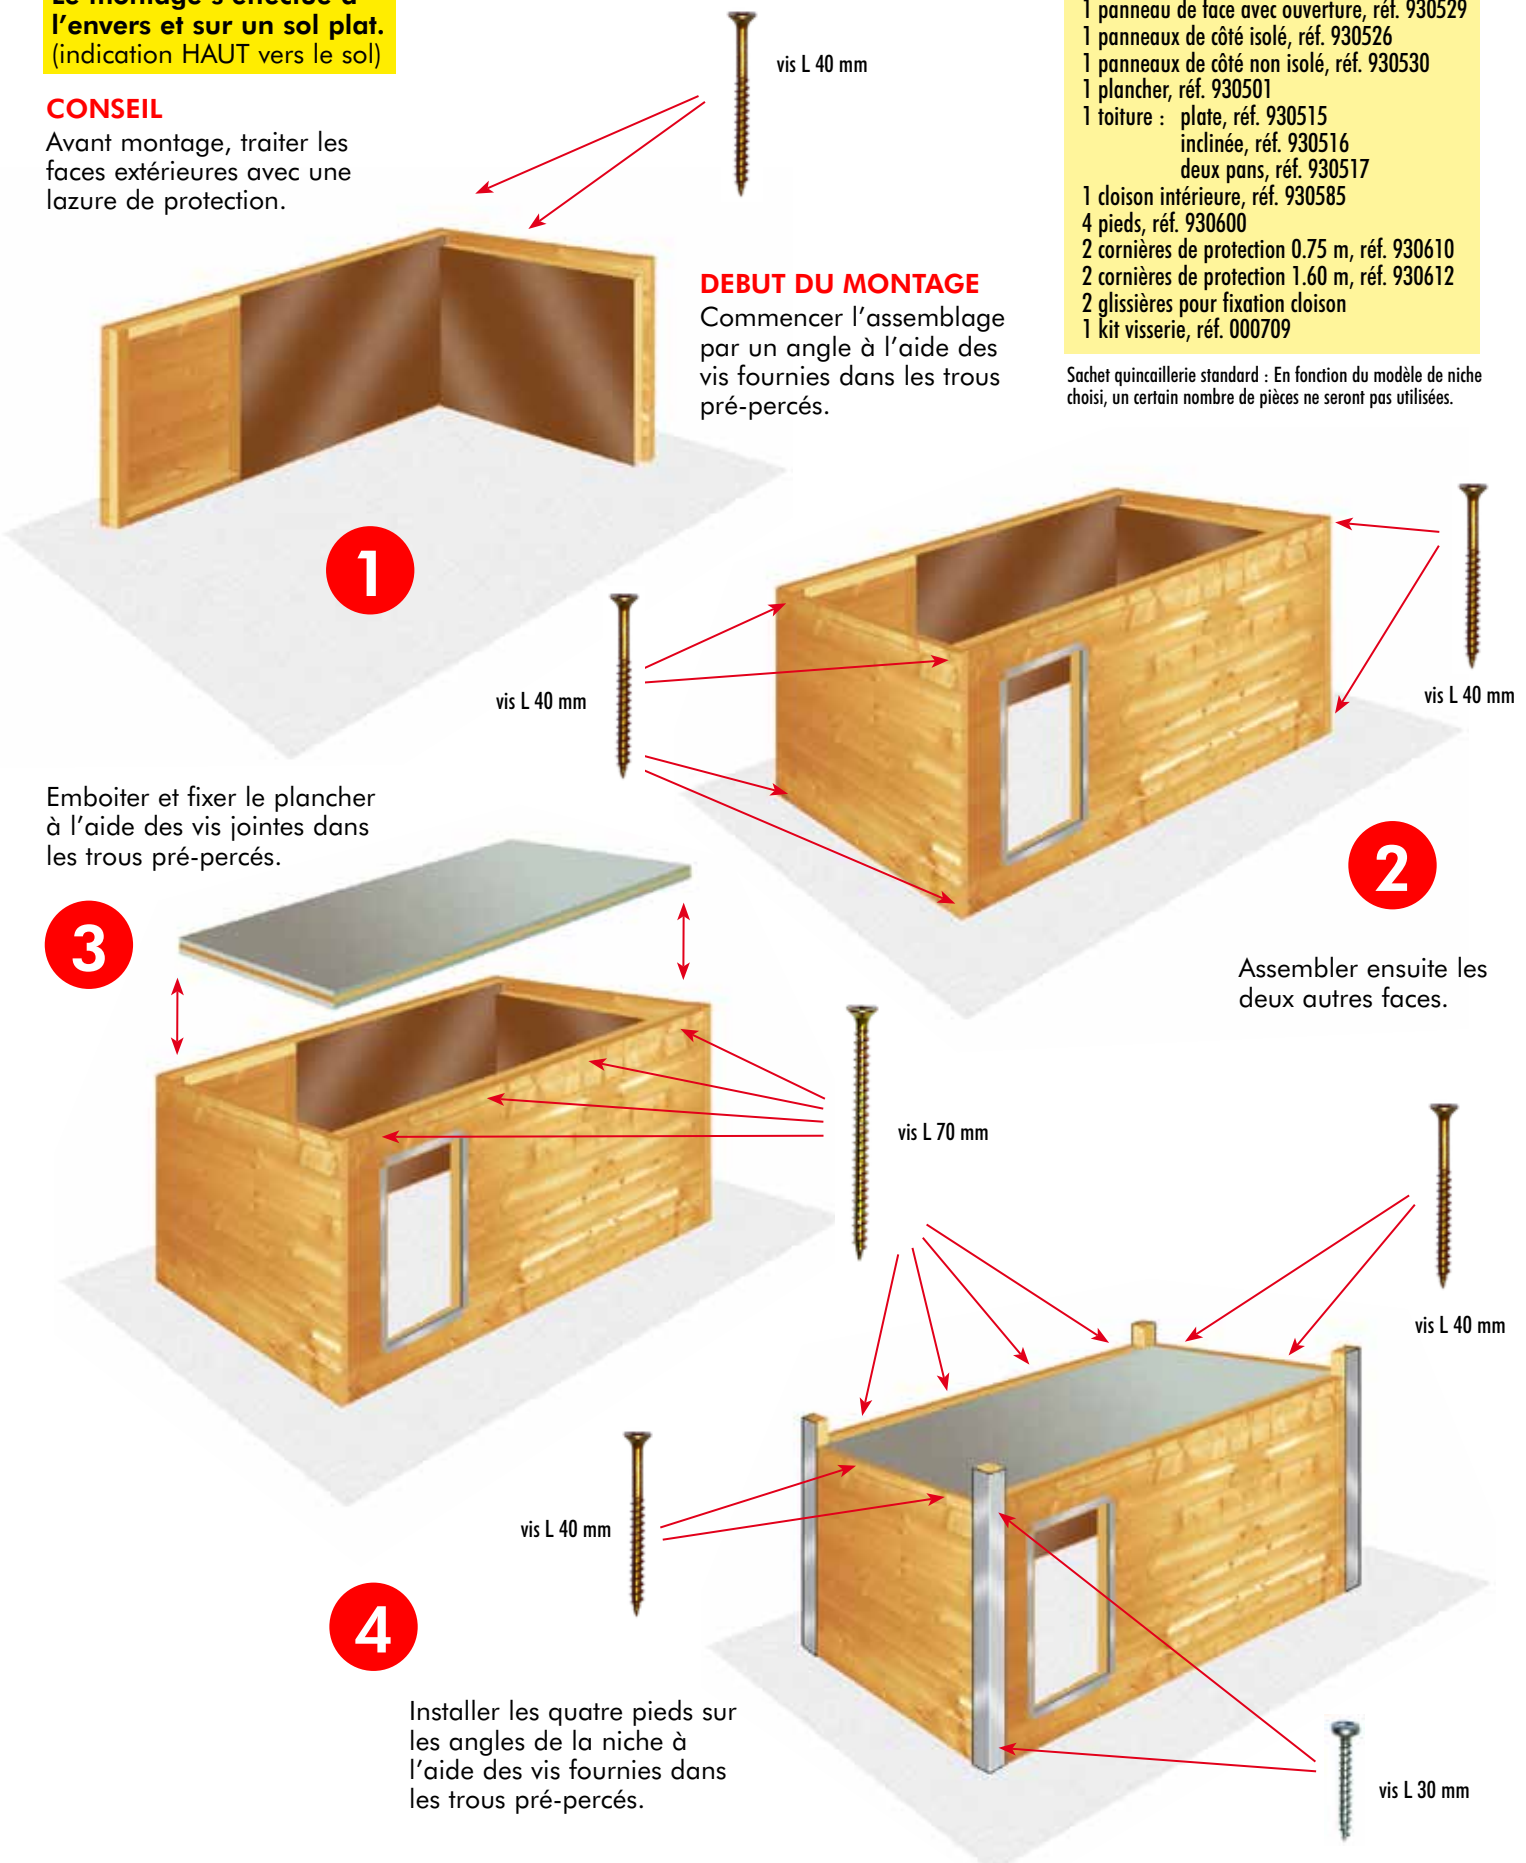

5

Fixer les cornières de protection à l'aide des pointes fournies dans les trous pré-perçés.

clous L 30 mm

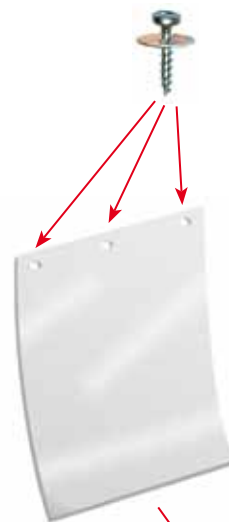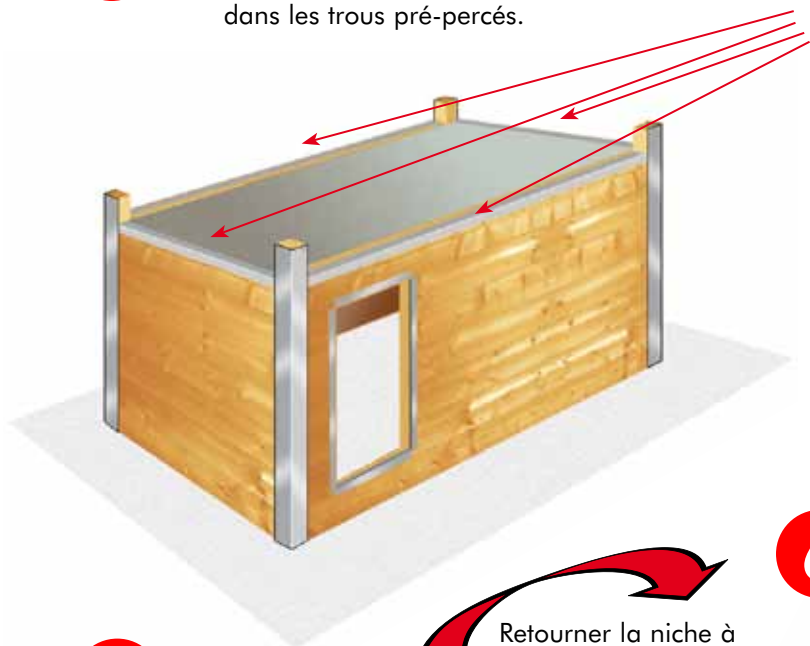


Fixer le battant souple (si option), à l'intérieur avec 3 vis et rondelles. Positionner le bas du battant souple à 5 mm du bas de l'ouverture afin de permettre un mouvement de va-et-vient.

6

Retourner la niche à l'endroit sur ses pieds.

**7**

Positionner le rail vertical sur les pré-trous et le fixer à l'aide des vis fournies.



Aligner le rail plancher à la verticale du rail de porte et le fixer à l'aide des vis fournies.


**8**

Emboîter la cloison dans les rails et la fixer à l'aide des vis fournies.



Emboîter le toit.

Fixer la grille coulissante (si option).

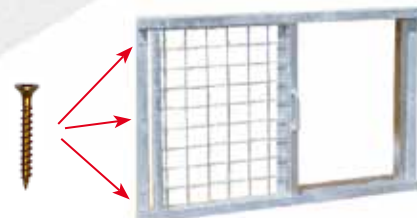**CONSEIL**

Pour habituer votre chien à sa nouvelle demeure et pour qu'il y pénètre sans appréhension, faites-le entrer et sortir plusieurs fois de suite dans la niche **sans le toit** en le félicitant et en l'appâtant au besoin avec quelques friandises. Faites-le sortir, puis installez le toit en prenant soin de lui laisser quelques récompenses à l'intérieur. Recommencer l'opération tant que le chien n'y entre pas avec assurance.